



HORSE

Important:

Keep out of reach from children

The POWERplus Horse is a LED camping lantern with warm white light and integrated mosquito zapper which can be charged by solar power and USB.

Solar charging

Place the integrated solar cell towards the sun. The charging indicator close to the USB type C (A) input will illuminate red during charging. When the battery is fully charged, the charging indicator light will turn to blue colour.

Battery can be fully charged by solar power in about 14 hours (full sun conditions)

Charging by USB

Connect the included USB cable to the USB type C input (A). Now connect the USB charging cable to a free USB port (from USB charger, powerbank or laptop (not included)).

Maximum input is 5V/2A.

The charging indicator close to the USB type C (A) input will illuminate red during charging. When the battery is fully charged, the charging indicator light will turn to blue colour.

With 1A input, battery can be fully charged in about 3 hours.

Disconnect the USB charger once the battery is fully charged.

Using the light

Press the light ON/OFF button (B) once to activate the full brightness (100%) light.

Press this button again to activate the half brightness mode (60% light). Press again to activate the flashing (SOS) function. Press the button once more to switch the light off.

Using the mosquito zapper

Activate the mosquito zapper by pushing the mosquito zapper ON/OFF button (C). The purple colour UV light is activated and there is high voltage on the electrical wires.

The mosquito is attracted by the UV light and will be electrocuted once it hits the electrical wires.

WARNING: high voltage (1000V) on the electrical wires. Do not touch and keep out of reach from children!

Press the mosquito zapper ON/OFF button (C) again to switch off the function.

Clean the electric wires with the supplied cleaning brush regularly. Please assure that the mosquito zapper is OFF during cleaning.

Important:

- Do not immerse in water.
- Do not place the device in very high temperatures.
- Charge the lantern every 3 months to maintain the internal battery.
- Never touch the electrical wires
- Clean the electric wires regularly and avoid dusty environments

Technical details:

Warm white LED full	80 lm
Warm white LED half	50 lm
UV wave length	365-395
Mosquito zapper voltage	1.000V
Battery	Li-Ion 18650 1.800 mAh

Working time zapper	6 hours
Working time LED full light	3 hours
Working time LED half	4 hours
Working time zapper/full LED	2 hours
Working time zapper/half LED	3 hours
Input voltage/current	5V/2A
Solar cell	5V/140 mAh

Recycling

After lifetime of this product, deliver this product at a recycling point for recycling of product parts.



HORSE

Wichtig:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Das POWERplus Horse ist ein LED-Camping Laterne mit warmweißem Licht und integriert Mosquito-Zerstörer, der aufgeladen werden kann mit Solarenergie und USB.

Aufladen mit Solar

Platzieren Sie die integrierte Solarzelle in Richtung der Sonne. Die Ladeanzeige in der Nähe der USB-Typ-C (A)-Eingang leuchtet rot während des Ladevorgangs. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige auf zu blauer Farbe. Batterie kann durch Solarenergie vollständig aufgeladen werden in ca. 14 Stunden (bei voller Sonne)

Aufladen per USB

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB Eingang Typ C (A). Schließen Sie nun den USB an Ladekabel an einen freien USB-Anschluss (USB-Ladegerät, Powerbank oder Laptop (nicht enthalten)). Der maximale Eingang beträgt 5 V/2 A. Die Ladeanzeige in der Nähe der USB-Typ-C (A)-Eingang leuchtet rot während des Ladevorgangs. Wenn der Akku voll ist aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige auf zu blauer Farbe. Mit 1 A Eingang kann der Akku in ca. 3 Stunden vollständig aufgeladen werden. Trennen Sie das USB-Ladegerät, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Das Licht nutzen

Drücken Sie die Licht-EIN/AUS-Taste (B) einmal, um das Licht zu aktivieren mit voller Helligkeit (100 %). Drücken Sie diese Taste erneut, um die Helligkeitsmodus 60 % Licht zu aktivieren. Drücken Sie erneut um die Blinkfunktion (SOS) zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Licht aus zu schalten.

Mückenvernichter

Aktivieren Sie den Mückenvernichter, mit dem EIN/AUS-Taste des Mückenvernichters (C). Das violette UV-Licht wird aktiviert und da an den elektrischen Leitungen liegt Hochspannung an. Die Mücke wird durch das UV-Licht angelockt und wird durch einen Stromschlag getötet, sobald es die Stromkabel trifft.

WARNUNG: Hochspannung (1000 V) auf dem Stromkabel. Nicht berühren und behalten außerhalb der Reichweite von Kindern!

Drücken Sie die EIN/AUS-Taste des Mückenvernichters (C) erneut, um die Funktion auszuschalten. Reinigen Sie die Stromkabel mit dem mitgelieferten Bürste regelmäßig. Bitte versichern Sie das der Mückenvernichters AUS ist während der Reinigung.

Wichtig:

- Nicht in Wasser tauchen.
- Das Gerät nicht in sehr hohe Temperaturen brauchen.
- Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf um die interne Batterie zu pflegen.
- Berühren Sie niemals die elektrischen Leitungen
- Reinigen Sie die Elektrokabel regelmäßig und vermeiden Sie staubige Umgebungen

Technische Details

Warmweiße LED volle	80 lm
Warmweiße LED halb	50 lm
UV-Wellenlänge	365-395
Moskitozapper Spannung	1.000V
Akku Li-Ion	18650 1.800 mAh
Arbeitszeit Zapper	6 Stunden
Arbeitszeit LED Volllicht	3 Stunden
Arbeitszeit LED halbe	4 Stunden
Arbeitszeit Zapper/Voll-LED	2 Stunden
Arbeitszeit Zapper/halbe LED	3 Stunden
Eingangsspannung/Strom	5V/2A
Solarzelle	5V/140 mAh

Recycling

Liefern Sie dieses Produkt nach Ende der Lebensdauer zum Recycling an. Diese Leuchte ist mit einem Lithium Ionen Akku ausgerüstet, der recyclebar ist. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Vor der Verwertung müssen die Akkus entfernt und anschließend unentgeltlich bei öffentlichen Sammelstellen, der Gemeinde oder überall dort, wo Batterien und Akkus verkauft, abgegeben werden.

Beachten Sie bitte auch unsere separaten Hinweise zur Entfernung des Akku Packs aus dem Gerät.



HORSE

Important:

Tenir hors de portée des enfants

Le POWERplus Horse est une lanterne de camping avec un éclairage LED lumière blanc chaud. La lanterne intègre un anti-moustique. Chargement de la lanterne par l'énergie solaire et USB

Chargement solaire

Placez la cellule solaire intégrée face au rayon du soleil à l'extérieur. L'indicateur de charge près de l'entrée USB de type C (A) s'allume en rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge deviendra bleu. La batterie peut être entièrement chargée par l'énergie solaire en 14 heures environ (conditions de plein soleil)

Chargement par USB

Connectez le câble USB fourni au port USB de type C (A). Connectez ensuite le port USB du câble à un port USB libre (batterie portable ou ordinateur portable (non inclus)). L'entrée maximale est de 5 V/2 A. L'indicateur de charge près de l'entrée USB de type C (A) s'allume en rouge pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant de charge deviendra bleu. Avec une entrée 1A, la batterie peut être complètement chargée en 3 heures environ. Débranchez le chargeur USB une fois que la batterie complètement chargée.

Utiliser la lumière

Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt de la lumière (B) pour activer la lumière en pleine luminosité (100%). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour obtenir une lumière moins (60% de lumière). Appuyez à nouveau pour activer la fonction LED clignotante (SOS). Appuyez une dernière fois sur le bouton pour arrêter la lumière.

Utilisation de l'anti-moustiques

Activez l'anti-moustiques en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT prévu (C). La lumière UV de couleur violette est activée et les fils électriques sont sous haute tension.

Le moustique est attiré par la lumière UV et sera électrocuté une fois qu'il a touché les fils électriques.

ATTENTION : haute tension (1000V) sur le fil électrique. Ne touchez pas et gardez hors de portée des enfants!

Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de l'anti-moustique (C) à nouveau pour désactiver la fonction. Nettoyez les fils électriques avec la brosse de nettoyage régulièrement (fournie). Veuillez vérifier que la fonction anti-moustique est éteinte pendant le nettoyage.

Important :

- Ne pas plonger dans l'eau.
- Ne placez pas l'appareil en très haute températures.
- Chargez le produit tous les 3 mois pour entretenir la batterie interne.
- Ne touchez jamais les fils électriques
- Nettoyez régulièrement les fils électriques et évitez les environnements poussiéreux

Détails techniques

LED blanc chaud éclairage puissant	80 lm
LED blanc chaud éclairage moyen	50 lm
Longueur d'onde UV	365-395
Tension anti-moustiques	1.000V
Batterie	Li-Ion 18650 de 1.800 mAh
Utilisation anti-moustique	6 heures
Utilisation LED pleine lumière	3 heures
Utilisation LED éclairage moyen	4 heures
Utilisation anti-moustiques et LED puissante	2 heures
Utilisation anti-moustiques et LED moyen	3 heures
Tension/courant d'entrée	5V/2A
Cellule solaire	5V/140 mAh

Utilisation

Utilisation anti-moustique
Utilisation LED pleine lumière
Utilisation LED éclairage moyen
Utilisation anti-moustiques et LED puissante
Utilisation anti-moustiques et LED moyen
Tension/courant d'entrée
Cellule solaire

Recyclage

Lever dit product na de levensduur af bij een recyclingpunt voor recycling van productonderdelen.



HORSE

Important:

Keep out of reach from children

De POWERplus Horse is een LED campingtantaarn met warm wit licht en geïntegreerde muggenvanger die kan worden opgeladen door middel van zonne-energie en USB.

Opladen met zonne-energie

Plaats de geïntegreerde zonnecel richting de zon. De oplaadindicator dichtbij de USB type C (A) ingang zal rood oplichten tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadindicatielampje blauw. De batterij kan volledig worden opgeladen door zonne-energie in ongeveer 14 uur (volle zon)

Opladen via USB

Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de USB type C-ingang (A). Sluit nu de USB oplaadkabel aan op een vrije USB-poort (van USB-oplader, powerbank of laptop (niet meegeleverd)). Maximale invoer is 5V/2A. De oplaadindicator dichtbij de USB type C (A) ingang zal rood oplichten tijdens het opladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt het oplaadindicatielampje blauw. Met een ingang van 1 A kan de batterij in ongeveer 3 uur volledig worden opgeladen. Koppel de USB-oplader los zodra de batterij volledig is opgeladen.

De LED-lantaarn gebruiken

Druk eenmaal op de licht AAN/UIT-knop (B) om de volledige helderheid (100%) te activeren. Druk nogmaals op deze knop om de halve helderheidsmodus (60%) te activeren. Druk nogmaals om de knipperende (SOS) functie te activeren. Druk nogmaals op de knop om het licht uit te schakelen

Gebruik van de muggenvanger

Activeer de muggenvanger door op de AAN/UIT-knop (C) van de muggenvanger te drukken. Het paars gekleurde UV-licht wordt geactiveerd en er staat hoogspanning op de elektrische draden. De mug wordt aangetrokken door het UV-licht en zal worden geëlektrocuteerd zodra het de elektrische draden raakt.

WAARSCHUWING: hoogspanning (1000V) op de elektrische draden. Niet aanraken en buiten bereik van kinderen houden. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop (C) van de muggenvanger om de functie uit te schakelen. Maak de elektrische draden regelmatig schoon met het meegeleverde schoonmaakborstelje. Zorg ervoor dat de muggenvanger UIT staat tijdens het schoonmaken

Belangrijk:

- Niet onderdompelen in water
- Apparaat niet blootstellen aan hoge temperaturen
- Laad de lantaarn elke 3 maanden op om de interne batterij te onderhouden.
- Raak de elektrische draden nooit aan
- Reinig de elektrische draden regelmatig en vermijd stoffige omgevingen

Technische details:

Warm wit LED vol	80 lm
Warm wit LED half	50 lm
UV-golflengte	365-395
Muggenzapper spanning	1.000V
Batterij Li-Ion	18650 1.800 mAh
Werktijd zapper	6 uur
Werktijd LED vol licht	3 uur
Werktijd LED half	4 uur
Ingangsspanning/stroom	5V/2A
Zonnecel	5V/140 mAh

Werktijd

Werktijd zapper
Werktijd LED vol licht
Werktijd LED half
Ingangsspanning/stroom
Zonnecel

Recycling

Lever dit product na de levensduur af bij een recyclingpunt voor recycling van productonderdelen.



HORSE

Importante:

Mantener fuera del alcance de los niños

La POWERplus Horse es una linterna de camping LED con luz blanca cálida y matamosquitos integrado que se puede cargar con energía solar y USB.

Carga solar

Coloque la celda solar integrada hacia el sol. El indicador de carga cerca de la entrada USB tipo C (A) se iluminará en rojo durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora de carga cambiará a color azul. La batería puede cargarse completamente con energía solar en aproximadamente 14 horas (condiciones de pleno sol)

Carga por USB

Conecte el cable USB incluido al USB entrada tipo C (A). Ahora conecta el USB cable de carga a un puerto USB libre (desde cargador USB, powerbank o portátil (no incluido)). La entrada máxima es de 5V/2A. El indicador de carga cerca de la entrada USB tipo C (A) se iluminará en rojo durante la carga. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz indicadora de carga cambiará a color azul. Con una entrada de 1 A, la batería se puede cargar por completo en aproximadamente 3 horas. Desconecte el cargador USB una vez que el batería está completamente cargada

Uso de la luz

Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO de la luz (B) una vez para activar el modo de brillo completo (100 % de luz). Pulse este botón nuevamente para activar el modo de brillo medio (60 % de luz). Pulse de nuevo para activar la función de parpadeo (SOS). Pulse el botón una vez más para apagar la luz.

Exterminador de mosquitos

Active el exterminador de mosquitos presionando el botón de ENCENDIDO/APAGADO del exterminador de mosquitos (C). Los la luz ultravioleta de color púrpura se activa y hay alto voltaje en los cables eléctricos. El mosquito es atraído por la luz ultravioleta y será electrocutado una vez que toque los cables eléctricos.

ADVERTENCIA: alto voltaje (1000V) en los cables eléctricos. No tocar y mantener fuera del alcance de los niños. Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado del matamosquitos (C) para apagar la función.

Limpie los cables eléctricos con el cepillo de limpieza suministrado con regularidad. Asegúrese de que el zapper de mosquitos esté APAGADO durante la limpieza.

Importante:

- No lo sumerja en agua.
- No coloque el dispositivo a temperaturas muy altas.
- Cargue la linterna cada 3 meses para mantener el funcionamiento interno batería.
- Nunca toque los cables eléctricos
- Limpie los cables eléctricos regularmente y evite ambientes polvorientos

Detalles técnicos:


LED blanco cálido completo	80 lm
LED blanco cálido medio	50 lm
Longitud de onda UV	365-395
Tensión matamosquitos	1.000V
Batería	Li-Ion 18650 1.800 mAh
Autonomía zapper	6 horas
Autonomía LED luz completa	3 horas
Autonomía LED media	4 horas
Tensión/corriente de entrada	5V/2A
Celda solar	5V/140 mAh

Autonomía

Autonomía zapper
Autonomía LED luz completa
Autonomía LED media
Tensión/corriente de entrada
Celda solar

Reciclaje

Después de la vida útil de este producto, entréguelo en un punto de reciclaje para reciclar las piezas del producto.

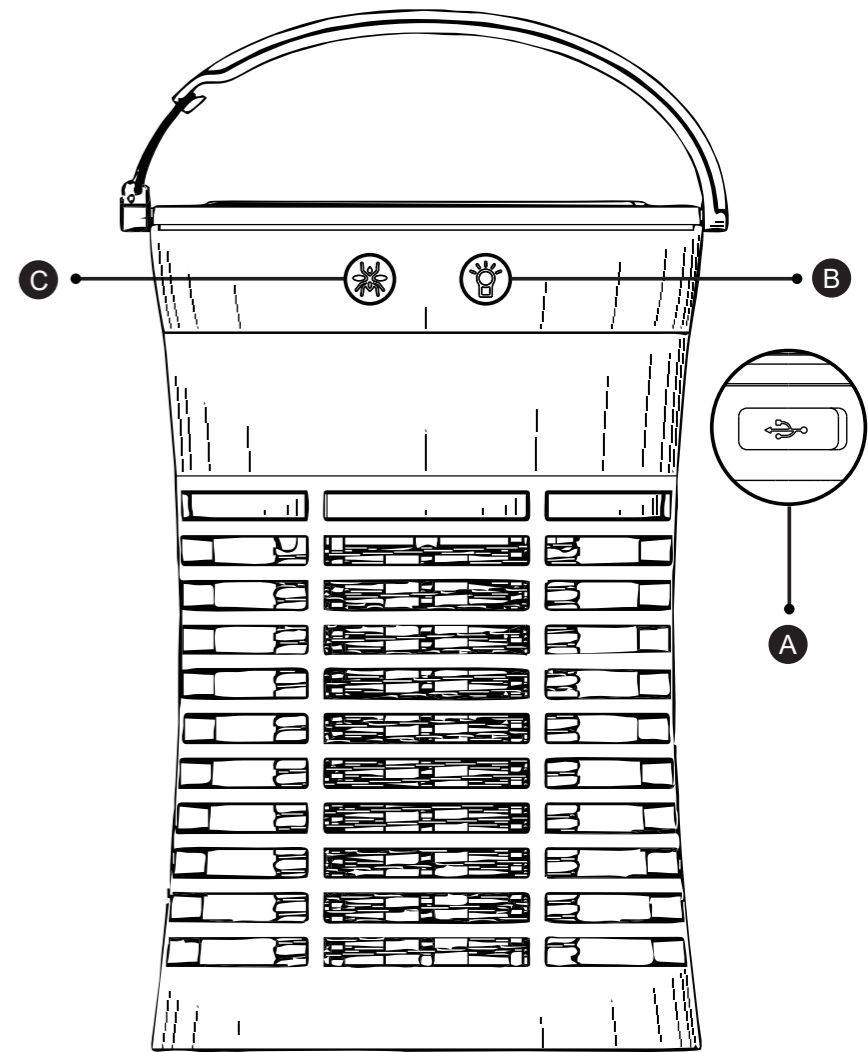

POWERplus®



HORSE

Důležité:
Uchovávejte mimo dosah dětí

POWERplus Horse je LED kemp integrovaná svítilna s teplým bílým světlem a lapačem komárů, který lze nabíjet solární i přes USB.

Solární nabíjení

Umístěte integrovaný solární článek směrem ke slunci. Indikátor nabíjení v blízkosti vstupu USB typu C (A) se rozsvítí červeně během nabíjení. Když je baterie zcela nabitá, rozsvítí se kontrolka nabíjení do modré barvy. Baterii lze plně nabit solární energií asi za 14 hodin (při plném slunci)

Nabíjení přes USB

Připojte přiložený USB kabel k USB vstupu typu C (A). Nyní připojte USB nabíjecí kabel do volného USB portu (z USB nabíječka, powerbanka nebo notebook (nejsou součástí dodávky)). Maximální vstup je 5V/2A. Indikátor nabíjení v blízkosti vstupu USB typu C (A) se rozsvítí červeně během nabíjení. Když je baterie zcela nabitá, rozsvítí se kontrolka nabíjení do modré barvy. Se vstupem 1A lze baterii plně nabit za přibližně 3 hodiny. Po úplném nabití baterie odpojte USB nabíječku.

Pomocí světla

Stiskněte jednou tlačítko ZAP/VYP světla (B), aktivujete plný jas (100%) světla. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka aktivujete polovinu režim jasu (60% světla). Stiskněte znovu pro aktivaci funkce blikání (SOS). Pro přepnutí stiskněte tlačítko ještě jednou světlo vypnuté.

Používání lapače komárů

Aktivujte lapač proti komárům stisknutím tlačítka ON/OFF (C). Fialová barva UV světlo se aktivuje a tam je vysoké napětí na elektrických vodičích. Komár je přitahován UV světlem a bude zasažen elektrickým proudem, když se dotkne elektrických drátů.

UPOZORNĚNÍ: vysoké napětí (1000V) na elektrických drátech. Nedotýkejte se a uchovávejte mimo dosah dětí! Stiskněte tlačítko ON/OFF proti komárům (C), abyste funkci vypnuli. Vyčistěte elektrické vodiče dodaným zařízením - čistícím kartáčkem. Prosím, ujistěte se, že lapač komárů je během čištění VYPNUTO.

Důležité:

- Neponořujte do vody.
- Neumísťujte zařízení do příliš vysoké teploty.
- Nabíjte Horse každé 3 měsíce. Udržíte tak vnitřní baterii.
- Nikdy se nedotýkejte elektrických vodičů
- Pravidelně čistěte elektrické vodiče a vyhýbejte se prašnému prostředí

<i>Technické detaily</i>	
Teplá bílá LED plná	80 lm
Teplá bílá LED poloviční	50 lm
UV vlnová délka	365-395
Napětí lapače	1.000V
Baterie	Li-Ion 18650 1 800 mAh

Pracovní doba lapače komárů: 6 hodin
Pracovní doba LED plného svícení: 3 hodiny
Pracovní doba LED půl režimu: 4 hodiny
Pracovní doba lapač/plné LED: 2 hodiny
Pracovní doba lapač/poloviční LED: 3 hodiny
Vstupní napětí/proud 5V/2A
Solární článek 5V/140 mAh

Recyklace

Po skončení životnosti tohoto produktu jej vyhodte do elektroodpadu

HORSE

Dôležité:
Uchovávajte mimo dosahu detí

POWERplus Horse je LED kemping integrované svetidlo s teplým bielym svetlom a odpudzovačom komárov, ktorý sa dá nabíjať solárne aj cez USB.

Solárne nabíjanie

Umiestnite integrovaný solárny článok smerom k slnku. Indikátor nabíjania v blízkosti vstupu USB typu C (A) sa rozsvieti na červeno počas nabíjania. Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa kontrolka nabíjania do modrej farby. Batériu je možné plne nabiť solárnou energiou asi za 14 hodín (pri plnom slnku)

Nabíjanie cez USB

Pripojte priložený USB kábel k USB vstupu typu C (A). Teraz pripojte USB nabíjací kábel do voľného USB portu (z USB nabíjačka, powerbanka alebo notebook (nie sú súčasťou dodávky)). Maximálny vstup je 5V/2A. Indikátor nabíjania v blízkosti vstupu USB typu C (A) sa rozsvieti na červeno počas nabíjania. Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa kontrolka nabíjania do modrej farby. So vstupom 1A je možné batériu plne nabiť za približne 3 hodiny. Po úplnom nabití batérie odpojte USB nabíjačku.

Pomocou svetla

Stlačte raz tlačidlo ZAP/VYP svetla (B), aktivujete plný jas (100%) svetla. Opätovným stlačením tohto tlačidla aktivujete polovicu režim jasu (60% svetla). Stlačte znovu na aktiváciu funkcie blikania (SOS). Pre prepnutie stlačte tlačidlo ešte raz svetlo vypnuté.

Používanie lapača komárov

Aktivujte lapač proti komárom stlačením tlačidla ON/OFF (C). Fialová farba UV svetlo sa aktivuje a tam je vysoké napätie na elektrických vodičoch. Komár je prítahovaný UV svetlom a bude zasiahnutý elektrickým prúdom, keď sa dotkne elektrických drôtov.

UPOZORNENIE: vysoké napätie (1000V) na elektrických drótoch. Nedotýkajte sa a uchovávajte mimo dosahu detí! Stlačte tlačidlo ON/OFF proti komárom (C), aby ste funkciu vypli. Vyčistíte elektrické vodiče dodaným zariadením - čistiacou kefkou. Prosím, uistite sa že lapač komárov je počas čistenia VYPNUTÝ.

Dôležité:

- Neponárajte do vody.
- Neumiestňujte zariadenie do príliš vysokej teploty.
- Nabíte Horse každé 3 mesiace. Udržite tak vnútornú batériu.
- Nikdy sa nedotýkajte elektrických vodičov
- Pravidelne čistite elektrické vodiče a vyhýbajte sa prašnému prostrediu

<i>Technické detaily</i>	
Teplá biela LED plná	80 lm
Teplá biela LED polovičná	50 lm
UV vlnová dĺžka	365-395
Napätie lapača	1.000V
Batéria	Li-Ion 18650 1 800 mAh

Pracovná doba lapača komárov: 6 hodín
Pracovná doba LED plného svietenia: 3 hodiny
Pracovná doba LED pol režimu: 4 hodiny
Pracovný čas lapač/plné LED: 2 hodiny
Pracovný čas lapač/polovičná LED: 3 hodiny
Vstupné napätie/prúd 5V/2A
Solárny článok 5V/140 mAh

Recyklácia

Po skončení životnosti tohto produktu ho vyhodte do elektroodpadu

HORSE

Ważny:
Trzymaj poza zasięgiem dzieci

POWERplus Horse to kemping LED latarnia z ciepłym białym światłem i zintegrowana odstraszacz komarów, który można ładować przez energia słoneczna i USB.

Ładowanie słoneczne
Umieść zintegrowane ogniwo słoneczne w kierunku słońce. Wskaźnik ładowania w pobliżu Wejście USB typu C (A) zaświeci się na czerwono podczas ładowania. Gdy bateria jest w pełni naładowana naładowany, wskaźnik ładowania zmieni się:do koloru niebieskiego. Akumulator może być w pełni naładowany energią słoneczną w około 14 godzin (w pełnym słońcu)

Ładowanie przez USB
Podłącz dołączony kabel USB do USB wejście typu C (A). Teraz podłącz USB kabel ładujący do wolnego portu USB (od ładowarka USB, powerbank lub laptop (brak w zestawie)). Maksymalne napięcie wejściowe to 5V/2A. Wskaźnik ładowania w pobliżu Wejście USB typu C (A) zaświeci się na czerwono podczas ładowania. Gdy bateria jest w pełni naładowana naładowany, wskaźnik ładowania zmieni się:do koloru niebieskiego. Dzięki wejściu 1A bateria może być w pełni naładowana w około 3 godziny. Odłącz ładowarkę USB po pełnym naładowaniu baterii.

Korzystanie ze światła
Naciśnij raz przycisk włączania/wyłączania światła (B), aby aktywować pełną jasność (100%) światła. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby aktywować połowę tryb jasności (60% światła). Naciśnij ponownie aby aktywować funkcję migania (SOS). Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby przełączyć światło wyłączone.

Korzystanie z zappera na komary
Aktywuj blokadę komarów, naciskając Przycisk włączania/wyłączania moskitiery (C). ten fioletowe światło UV jest aktywowane i tam jest wysokie napięcie na przewodach elektrycznych. Komara przyciąga światło UV i zostanie porażony prądem, gdy trafi w przewody elektryczne.

UWAGA: wysokie napięcie (1000 V) na przewody elektryczne. Nie dotykaj i trzymaj poza zasięgiem dzieci! Naciśnij przycisk zappera na komary ON/OFF (C) ponownie, aby wyłączyć funkcję. Wyczyść przewody elektryczne dostarczonym szczotką do czyszczenia regularnie. Proszę zapewnić, że Zatrząsk na komary jest WYŁĄCZONY podczas czyszczenia.

Ważny:

- Nie zanurzać w wodzie.
- Nie umieszczaj urządzenia w bardzo wysokiej temperatury.
- Ładuj konia co 3 miesiące, aby konserwować wewnętrzzną baterię.
- Nigdy nie dotykaj przewodów elektrycznych
- Regularnie czyść przewody elektryczne i unikaj zakurzonych środowisk

<i>Szczegóły techniczne</i>	
Ciepła biała dioda LED pełna	80 lm
Ciepła biała dioda LED pół	50 lm
Długość fal UV	365-395
Napięcie odstraszacza komarów	1.000V
Akumulator	Li-Ion 18650 1 800 mAh
Czas pracy zappera	6 godzin
Czas pracy LED pełne światło	3 godziny
Czas pracy LED pół	4 godziny
Czas pracy zapper/pełna dioda LED	2 godziny
Czas pracy zapper/pół LED	3 godziny
Napięcie/prąd wejściowy	5V/2A
Ogniwo słoneczne	5V/140 mAh

Recykling

Dostarcz to po okresie eksploatacji tego produktu produkt w punkcie recyklingu do recyklingu części produktu.

HORSE

Viktigt:
Förvaras utom räckhåll för barn

POWERplus Horse är en LED campinglykta med ett vitt varmt ljus och en integrerad myggfångare som kan laddas med solkraft och USB.

Solcellsladdning

Placera den integrerade solcellen riktad mot solen. Laddningsindikatorn intill USB typ C (A) ingången lyser röd under laddningen. När batteriet är helt laddat lyser laddningsindikatorn med blått ljus. Batteriet kan bli helt laddat med solcell efter 14 timmar (under solklara förhållanden).

Ladda med USB

Anslut den medföljande USB-kabeln till USB typ C (A) ingången. Anslut nu USB laddningskabeln till en ledig USB-ingång (i en USB-laddare, powerbank, eller laptop (medföljer ej)). Max input är 5V/2A. Laddningsindikatorn intill USB typ C (A) ingången lyser röd under laddningen. När batteriet är helt laddat lyser laddningsindikatorn med blått ljus. Med 1A input, kan batteriet bli helt laddat inom 3 timmar. Koppla ifrån USB-laddaren när batteriet är helt laddat.

Använda lampan

Tryck på lampans ON/OFF-knappar (B) en gång för att aktivera halvljuset (60% ljus). Tryck en gång till för att aktivera blinkfunktionen (SOS). Tryck på knappen ännu en gång för att stänga av lampan.

Använda myggfångaren

Aktivera myggfångaren genom att trycka på myggfångarens ON/OFF-knapp (C). De UV-ljusets lila färg aktiveras och där det är högsppänning på de elektriska ledningarna. Myggorna lockas till UV-ljuset och dör när de kommer i kontakt med de elektriska ledningarna.

WARNING: det är högsppänning på de elektriska ledningarna (1000V). Rör ej och håll barn utom räckhåll! Tryck ännu en gång på myggfångarens ON/OFF-knapp för att stänga av funktionen. Rengör de elektriska ledningarna regelbundet med den medföljande borsten. Var vänlig och se till att myggjagaren är OFF under rengöringen.

Viktigt:

- Undvik vatten
- Placera ej enheten i höga temperaturer
- Ladda Horse var tredje månad för att underhålla det interna batteriet
- Rör aldrig de elektriska ledningarna
- Rengör de elektriska ledningarna regelbundet och undvik dammiga miljöer

<i>Tekniska detaljer</i>	
Varmt vitt LED full	80 lm
Varmt vitt LED halv	50 lm
UV våglängd	365-395
Myggfångare spänning	1.000V
Batteri	li-Ion 18650 1 800 mAh

Aktiv tid myggfångare 6 timmar
Aktiv tid LED helljus 3 timmar
Aktiv tid LED halvljus 4 timmar
Aktiv tid myggfångare/LED helljus 2 timmar
Aktiv tid myggfångare/halvljus 3 timmar
Ingångsspänning/ström 5V/2A
Solcell 5V/140 mAh

Återvinning

Ta denna produkt till en återvinningsstation efter dess livstid för återvinning av produktens olika delar.

HORSE

Προσοχή:
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

Το POWERplus Horse είναι ένα LED κάμπινγκ φανάρι με θερμό λευκό φως και ενσωματωμένη εντομοπαγίδα που μπορεί να φορτιστεί από ηλιακή ενέργεια και USB.

Ηλιακή φόρτιση
Τοποθετήστε το ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ προς τον ήλιο. Η ένδειξη φόρτισης κοντά στην είσοδο USB τύπου C (A) θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει σε μπλε χρώμα. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως με ηλιακή ενέργεια σε περίπου 14 ώρες (συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας)

Φόρτιση μέσω USB

Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στην είσοδο USB τύπου C (A). Τώρα συνδέστε το USB καλώδιο φόρτισης σε μια ελεύθερη θύρα φόρτισης USB (ή σε φορτιστή USB, ή powerbank ή φορητό υπολογιστή (δεν περιλαμβάνεται φορτιστής)). Η μέγιστη είσοδος είναι 5V/2A. Η ένδειξη φόρτισης κοντά στην είσοδος USB τύπου C (A) θα ανάψει με κόκκινο χρώμα κατά τη φόρτιση. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει μπλε χρώμα. Με φόρτιση 1A, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε περίπου 3 ώρες. Αποσυνδέστε το φορτιστή USB μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

Χρησιμοποιώντας το φως

Πατήστε το κουμπί ON/OFF (B) μία φορά για να ενεργοποιήστε το φως πλήρους φωτεινότητας (100%). Πατήστε αυτό το κουμπί ξανά για να ενεργοποιήσετε τη μισή λειτουργία φωτεινότητας (60% φως). Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία που αναβοσβήνει (SOS). Πατήστε το κουμπί άλλη μια φορά για να σβήσετε το φως.

Χρήση της εντομοπαγίδας

Ενεργοποιήστε την εντομοπαγίδα πιέζοντας το Κουμπί ON/OFF (C). Το φως σε μωβ χρώμα UV ενεργοποιείται και υπάρχει υψηλή τάση στα καλώδια. Το κουνούπι έλκεται από το υπεριώδες φως και παθαίνει ηλεκτροπληξία μόλις ακουμπήσει τα ηλεκτρικά καλώδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: υψηλή τάση (1000V) στα καλώδια. Μην αγγίζετε και κρατήστε το μακριά από παιδιά! Πατήστε το κουμπί ON/OFF της εντομοπαγίδας (C) ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Καθαρίζετε τα ηλεκτρικά σύρματα με την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού τακτικά. Βεβαιωθείτε ότι η εντομοπαγίδα είναι απενεργοποιημένη κατά τον καθαρισμό.

Σημαντικό:

- Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες
- Φορτίζετε το Powerplus Horse κάθε 3 μήνες για να διατηρήστε τη σωστερική μπαταρία σε καλή κατάσταση.
- Μην αγγίζετε ποτέ τα ηλεκτρικά καλώδια
- Καθαρίζετε τακτικά τα ηλεκτρικά καλώδια και αποφύγετε περιβάλλον με σκόνη

<i>Τεχνικές λεπτομέρειες</i>	
Θερμό λευκό LED μεγάλη σκάλα	80 lm
Θερμό λευκό LED μικρή σκάλα	50 lm
Μήκος κύματος UV	365-395
Τάση εντομοπαγίδας	1.000V
Μπαταρία λιθίου	18650 1 800 mAh

Χρόνος λειτουργίας Εντομοπαγίδας 6 ώρες
Χρόνος λειτουργίας LED πλήρες φως 3 ώρες
Χρόνος λειτουργίας LED μειωμένο φως 4 ώρες
Χρόνος λειτουργίας Εντομοπαγίδας & πλήρες φως LED 2 ώρες
Χρόνος λειτουργίας Εντομοπαγίδας & μειωμένο φως LED 3 ώρες
Τάση εισόδου/ρεύμα 5V/2A
Ηλιακό στοιχείο 5V/140 mAh

Ανακύκλωση

Μετά τη διάρκεια ζωής αυτού του προϊόντος, παραδώστε το σε σημείο ανακύκλωσης.

